



## TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE POUR L'IRRIGATION

IDÉAL POUR TOUT RÉSEAU  
D'IRRIGATION LOCALISÉE !  
ADAPTÉ À TOUT SYSTÈME :  
GOUTTE À GOUTTE, ASPERSION  
ET FERTI-IRRIGATION.



Le polyéthylène est un matériau qui ne subit aucune corrosion. Sa légèreté, ses qualités mécaniques et son conditionnement en couronnes de longueurs importantes lui confèrent des avantages sur les matériaux métalliques.




Le tuyau en polyéthylène répond aux exigences des agriculteurs et des poseurs de systèmes d'irrigation.

Il est utilisé dans les réseaux d'irrigation localisée et dans tous les systèmes, de goutte-à-goutte, d'aspersion et de ferti-irrigation.

Le tuyau en polyéthylène est fabriqué en deux gammes : haute densité et basse densité.

Ses caractéristiques physiques, mécaniques et dimensionnelles sont celles indiquées par les normes NF EN 12201 et ISO 8779.

Par ailleurs, SICOAC peut fabriquer, sur demande, des tuyaux selon d'autres normes spécifiées par le client.

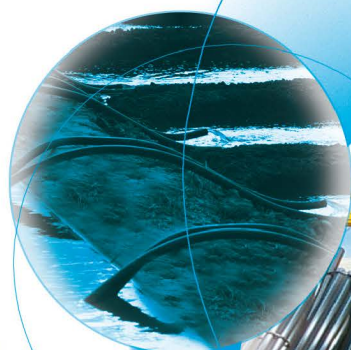

## TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ

D I A M È T R E ( m m )

| I R R I G A T I O N |        |         | A G R I L I N E   |         |
|---------------------|--------|---------|-------------------|---------|
|                     | e mini | (Kg/ml) | e mini            | (Kg/ml) |
| 16                  | 1,2    | 0,057   | 0,9*              | 0,045   |
| 17 *                | 1,1    | 0,059   |                   |         |
| 20                  | 1,2    | 0,072   |                   |         |
| 20 *                | 1,3    | 0,077   | 1,0*              | 0,060   |
| 25                  | 1,4    | 0,105   |                   |         |
| 32                  | 1,6    | 0,155   |                   |         |
| P E B D P N 4       |        |         | * Produit spécial |         |
|                     | e mini | (Kg/ml) |                   |         |
| 16                  | 1,2    | 0,057   |                   |         |
| 20                  | 1,4    | 0,082   |                   |         |
| 25                  | 1,5    | 0,110   |                   |         |
| 32                  | 1,9    | 0,177   |                   |         |

\* Produit spécial

EN NFU 51 - 432



## TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVEC GOUTTEURS INCORPORÉS

- Désignation ..... GR-Drip / Baby-Drip
- Diamètre (mm) ..... 16
- Débit nominal (LPH) ..... 2L/H et 4 L/H
- Espacement (cm) ..... 30 - 33 - 40 - 50 - 80 - 100  
et tout autre espacement fixe demandé

Pour plus d'informations  
sur le tuyau GR-Drip,  
consultez notre dépliant  
SICODRIP.

## TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

| D I A M È T R E<br>( m m ) | P E H D P N 6 |         |       |
|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            | e mini        | (Kg/ml) |       |
|                            | 32            | 2,0     | 0,197 |
|                            | 40            | 2,0     | 0,250 |
|                            | 50            | 2,4     | 0,377 |
|                            | 63            | 3,0     | 0,585 |
|                            | 75            | 3,6     | 0,835 |
|                            | 90            | 4,3     | 1,200 |
|                            | 110*          | 6,1     | 2,000 |



Z.I Saint Gobain  
Megrine - Tunisie 2014

Tél. : 216 71 39 10 75  
fax : 216 71 39 22 71  
e-mail : [info@sicoac.com.tn](mailto:info@sicoac.com.tn)  
[www.sicoac.com.tn](http://www.sicoac.com.tn)



\* : produit spécialement développé, permettant le conditionnement en couronne de 100ml.