FOURREAU ANNELÉ

POUR LA PROTECTION DES TUYAUTERIES

PROTECTION DES TUYAUTERIES
D'EAU CHAUDE ET FROIDE
POUR LE SANITAIRE
ET LE CHAUFFAGE

Produit fabriqué selon les recommandations de la norme NFC 68-105 à partir de résines polypropylène.

Destiné à la protection des tuyauteries d'eau chaude et froide pour le sanitaire et le chauffage.

Les fourreaux sont de couleurs rouge (eau chaude) et bleue (eau froide), repérés par des filets blancs.

Plage de température d'utilisation : en régime permanent de -5 à +60°C. Temporairement à +90°C.

Produit cintrable suivant gabarit, sans outillage.

Résistance à l'écrasement : 450 N.

Produit conditionné en couronnes sous film en polyéthylène, procurant une meilleure protection contre les agents extérieurs et facilitant le déroulement par l'intérieur de la couronne.

FOURREAU ANNELÉ

POUR LA PROTECTION DES TUYAUTERIES

SICOSAN

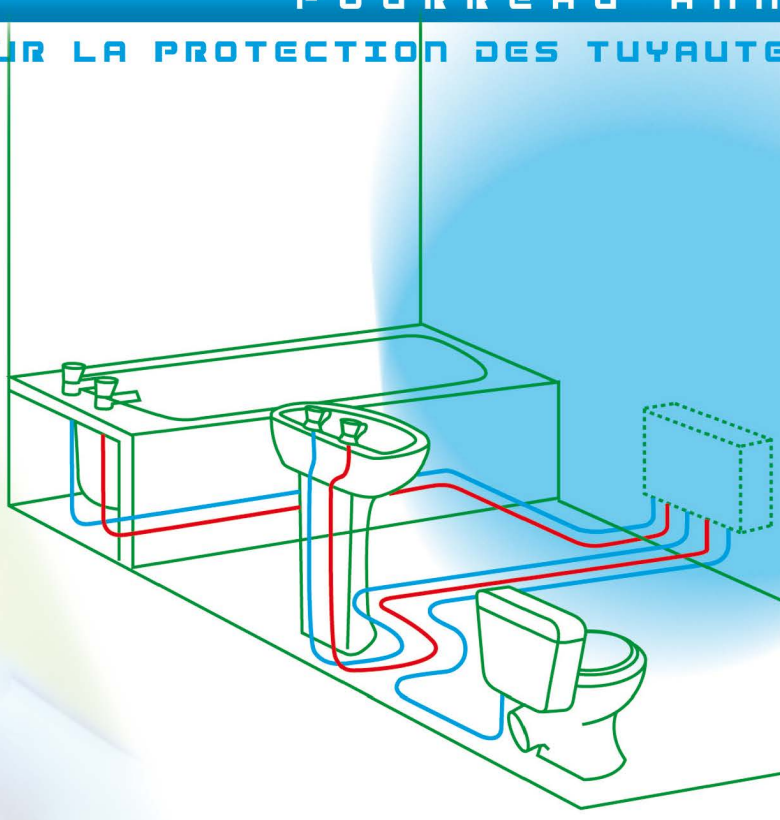

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre (mm)	Correspondance tube cuivre	Longueur couronne (m)
16	8 / 10	100
20	10 x 12	100
25	10 x 12 / 12 x 14	50
32	14 x 16 / 16 x 18 / 18 x 20	50
40	20 x 22 / 22 x 24 / 24 x 26 / 26 x 28	50
50	28 x 30 / 30 x 32	50

ÉDITION MARS 2014

alliance • 70 86 06 86

Destiné à la protection
des tuyauteries avec grande
résistance à l'écrasement.

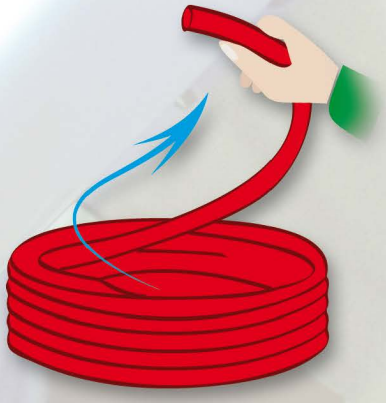

Sicoac

Z.I Saint Gobain
Megrine - Tunisie 2014
Tél. : 216 71 39 10 75
fax : 216 71 39 22 71
e-mail : info@sicoac.com.tn
www.sicoac.com.tn

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000 ISO 14001