




- DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
- IRRIGATION
- REFOULEMENT DES EAUX USÉES ET DE CERTAINS LIQUIDES INDUSTRIELS SOUS PRESSION
- ÉQUIPEMENT DE FORAGE



Les tuyaux PVC pression sont fabriqués par extrusion de résines de chlorure de polyvinyle, auxquelles ont été ajoutés des additifs nécessaires à la fabrication...

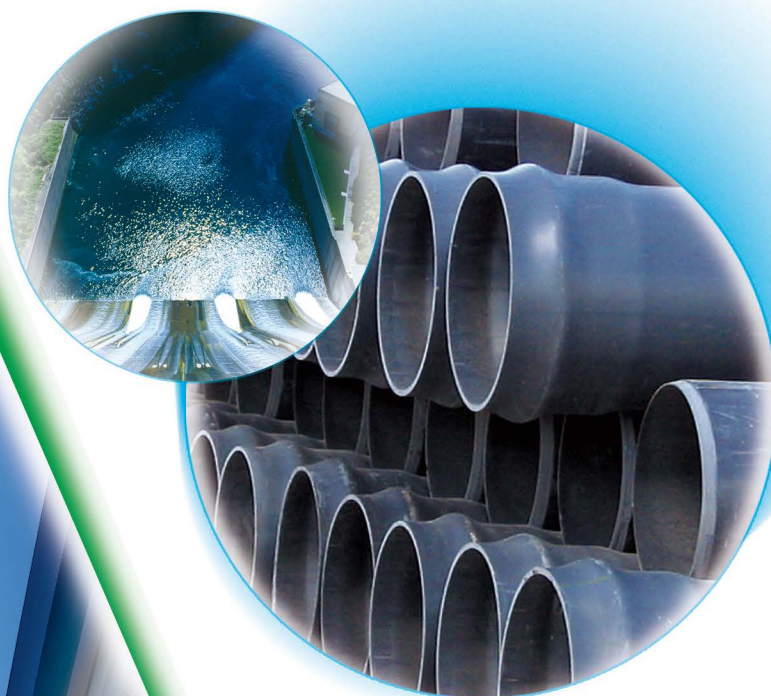

Les tuyaux PVC pression sont utilisés dans les réseaux suivants :

- Distribution d'eau potable,
- Irrigation,
- Refoulement des eaux usées et de certains liquides industriels sous pression,
- Équipement de forage.

S
I
C
O
A
C

Les tuyaux PVC pression sont produits selon les recommandations des normes NF EN 1452 et NF EN ISO 4422-2.

Ils sont livrés en longueurs de 4 ou 6 m et avec des emboîtures à joint caoutchouc ou à coller.



TUBES À COLLER

D I A M È T R E (mm)	PN 6		PN 10		PN 16		PN 20	
	e mini	Kg/ml	e mini	Kg/ml	e mini	Kg/ml	e mini	Kg/ml
20					1,5	0,140	1,9	0,170
25					1,9	0,216	2,3	0,260
32			1,6	0,250	2,4	0,350	2,9	0,410
40	1,5	0,300	1,9	0,360	3,0	0,535	3,7	0,645
50	1,6	0,400	2,4	0,565	3,7	0,825	4,6	1,005
63	2,0	0,600	3,0	0,870	4,7	1,310	5,8	1,575
75	2,3	0,825	3,6	1,240	5,6	1,850	6,8	2,200
90	2,8	1,185	4,3	1,780	6,7	2,650	8,2	3,180
110	2,7	1,410	4,2	2,150	6,6	3,250	8,1	3,920
125	3,1	1,830	4,8	2,760	7,4	4,140	9,2	5,045
140	3,5	2,300	5,4	3,480	8,3	5,200	10,3	6,320
160	4,0	3,000	6,2	4,560	9,5	6,800	11,8	8,240
200	4,9	4,570	7,7	7,050	11,9	10,600	-	-
250	6,2	7,200	9,6	11,000	14,8	16,400	-	-

Selon norme NF EN 1452.

Applications particulières : FORAGE ..., nous consulter.

TUBES À JOINT CAOUTCHOUC

D I A M È T R E (mm)	PN 6		PN 10		PN 16		PN 20	
	e mini	Kg/ml	e mini	Kg/ml	e mini	Kg/ml	e mini	Kg/ml
63	2,0	0,610	3,0	0,880	4,7	1,330	5,8	1,600
75	2,3	0,840	3,6	1,250	5,6	1,870	6,8	2,225
90	2,8	1,200	4,3	1,790	6,7	2,670	8,2	3,205
110	2,7	1,430	4,2	2,170	6,6	3,280	8,1	3,950
125	3,1	1,850	4,8	2,790	7,4	4,200	9,2	5,110
140	3,5	2,320	5,4	3,520	8,3	5,260	10,3	6,380
160	4,0	3,050	6,2	4,620	9,5	6,880	11,8	8,330
200	4,9	4,620	7,7	7,130	11,9	10,700	14,7	12,950
250	6,2	7,270	9,6	11,110	14,8	16,560	18,4	20,220
315	7,7	11,400	12,1	17,570	18,7	26,270	23,2	31,900
400	9,8	18,220	15,3	28,000	23,7	42,100	29,4	51,470
500	12,3	28,750	19,1	43,310				

Selon norme NF EN 1452



Z.I Saint Gobain
Megrine - Tunisie 2014

Tél. : 216 71 39 10 75
fax : 216 71 39 22 71
e-mail : info@sicoac.com.tn
www.sicoac.com.tn

